PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-036948

(43)Date of publication of application: 02.02.2000

(51)Int.CI.

HO4N 7/173 G06F 9/445 HO4N 5/781

(21)Application number: 10-202360

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor:

TSUTSUI SHINTARO

NAGANO SUSUMU

KATAYAMA YASUSHI


(54) CONTROL METHOD AND CONTROLLER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simply download a program obtained from the external to a connected device.

16.07.1998

SOLUTION: The controller is provided with a 1st storage section 58a that stores a 1st program inputted from the external, a 2nd storage section 58b that stores a 2nd program and started by the 1st program prepared in advance, and a processing section 58 that acquires information of a connected device based on the execution of the 2nd program stored in the 2nd storage section 58b and controls the connected device based on the acquired information.

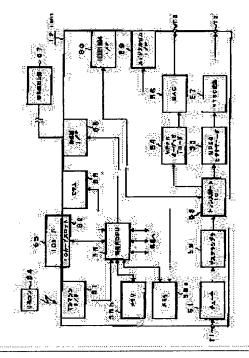

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-36948 (P2000-36948A)

(43)公開日 平成12年2月2日(2000.2.2)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I			テーマコード(参考)
H04N	7/173	H04N	7/173		5B076
G06F	9/445	G06F	9/06	420H	5 C 0 6 4
H 0 4 N	5/781	H04N	5/781	5 1 0	

審査請求 未請求 請求項の数17 OL (全 21 頁)

(21)出顯番号	特願平 10-202360	(71)出願人 000002185
		ソニー株式会社
(22)出顧日	平成10年7月16日(1998.7.16)	東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者 筒井 新太郎
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
	·	一株式会社内
		(72)発明者 長野 晋
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(74)代理人 100080883
		弁理士 松隈 秀盛

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 制御方法及び制御装置

(57)【要約】

【課題】 外部から得られるプログラムの接続された機器へのダウンロードが、簡単に行えるようにする。

【解決手段】 外部から入力された第1のプログラムを記憶する第1の記憶部58aと、予め用意され第1のプログラムにより起動される第2のプログラムを記憶する第2の記憶部58bと、各記憶部に記憶されたプログラムを実行させると共に、第2の記憶部に記憶された第2のプログラムの実行に基づいて接続された機器の情報を取得し、その取得した情報に基づいて接続された機器の制御を行う処理部58とを備えた。

